












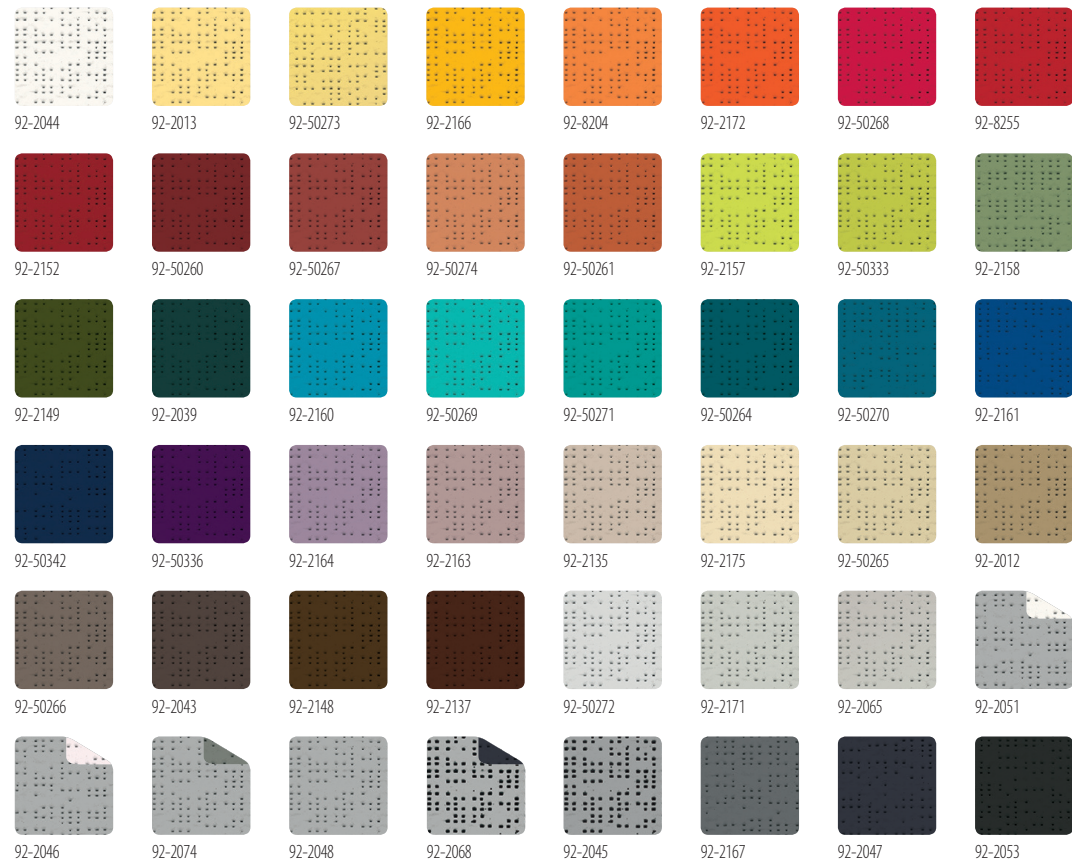


PERGOLE, PERGOLE RZYMSKIE	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE WEWNĘTRZNE	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE ZEWNĘTRZNE	ROLETY ZEWNĘTRZNE
 PERGOLE STAŁE	 ROLETY WOLNOWISZĄCE	 ROLETY MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNE	 ROLETY ZEWNĘTRZNE ZE ZINTEGROWANYM SCREENEM
 PERGOLE Z DACHEM ZWIJANYM I PRZESUWNYM	 ZASŁONY PANELOWE	 MARKIZY OKIENNE	
 PERGOLE RZYMSKIE	 ROLETY RZYMSKIE POZIOME	 SYSTEMY VERANDA	
		 MARKIZA	
		 OSŁONY VARIO VOLANT	
		 PANELE OGRODZENIOWE PARAWANY	



Współczynnik otwartości: 4%




Dostępny w 48 kolorach






Parametry związane z energią słoneczną i światłem (zgodnie z Normą EN 14501)

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	1	92-2044	●●●○	●○○○	●○○○
	2	92-2013	●●●○	●○○○	●○○○
	3	92-50273	●●●○	●○○○	●●○○
	4	92-2166	●●●○	●○○○	●○○○
	5	92-8204	●●●○	●○○○	●○○○
	6	92-2172	●●●○	●○○○	●●○○
	7	92-50268	●●●○	●●○○	●●○○
	8	92-8255	●●●○	●●○○	●●○○
	9	92-2152	●●●○	●●○○	●●○○
	10	92-50260	●●●○	●●○○	●●○○
	11	92-50267	●●●○	●●○○	●●○○
	12	92-50274	●●●○	●●○○	●●○○
	13	92-50261	●●●○	●●○○	●●○○
	14	92-2157	●●●○	●○○○	●○○○
	15	92-50333	●●●○	●○○○	●●○○
	16	92-2158	●●●○	●●○○	●●○○
	17	92-2149	●●●○	●●○○	●●○○


KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	18	92-2039	●●●○	●●○○	●●○○
	19	92-2160	●●●○	●●○○	●●○○
	20	92-50269	●●●○	●○○○	●●○○
	21	92-50271	●●●○	●●○○	●●○○
	22	92-50264	●●●○	●●○○	●●○○
	23	92-50270	●●●○	●●○○	●●○○
	24	92-2161	●●●○	●○○○	●●○○
	25	92-50342	●●●○	●●○○	●●○○
	26	92-50336	●●●○	●●○○	●●○○
	27	92-2164	●●●○	●●○○	●●○○
	28	92-2163	●●●○	●○○○	●●○○
	29	92-2135	●●●○	●○○○	●●○○
	30	92-2175	●●●○	●○○○	●○○○
	31	92-50265	●●●○	●●○○	●●○○
	32	92-2012	●●●○	●●○○	●●○○
	33	92-50266	●●●○	●●○○	●●○○
	34	92-2043	●●●○	●●○○	●●○○

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	35	92-2148	●●●○	●●○○	●●○○
	36	92-2137	●●●○	●●○○	●●○○
	37	92-50272	●●●○	●○○○	●○○○
	38	92-2171	●●●○	●●○○	●●○○
	39	92-2065	●●●○	●●○○	●●○○
	40	92-2051	●●●○	●○○○	●○○○
	41	92-2046	●●●○	●○○○	●○○○
	42	92-2074	●●●○	●●○○	●●○○
	43	92-2048	●●●○	●○○○	●○○○
	44	92-2068	●●●○	●●○○	●●○○
		92-2068 verso	●●●○	●●○○	●●○○
	45	92-2045	●●●○	●●○○	●●○○
	46	92-2167	●●●○	●●○○	●●○○
	47	92-2047	●●●○	●●○○	●●○○
	48	92-2053	●●●○	●●○○	●●○○

* Na podstawie współczynnika energii słonecznej obliczonego dla szklenia typu C (g=0.59 - U = 1.2)
○○○○ Bardzo mało ●○○○ Mało ●●○○ Efekt umiarkowany ●●○○ Dobry ●●●○ Doskonały




ROLETY ZEWNĘTRZNE	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE WEWNĘTRZNE	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE ZEWNĘTRZNE
 <p>ROLETY ZEWNĘTRZNE ZE ZINTEGROWANYM SCREENEM</p>	 <p>ROLETY WOLNOWISZĄCE</p>	 <p>ROLETY MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNE</p>
	 <p>ZASŁONY PANELOWE</p>	 <p>MARKIZY OKIENNE</p>
	 <p>ROLETY RZYMSKIE POZIOME</p>	 <p>SYSTEMY VERANDA</p>
		 <p>OSŁONY VARIO VOLANT</p>
		 <p>PANELE OGRODZENIOWE PARAWANY</p>

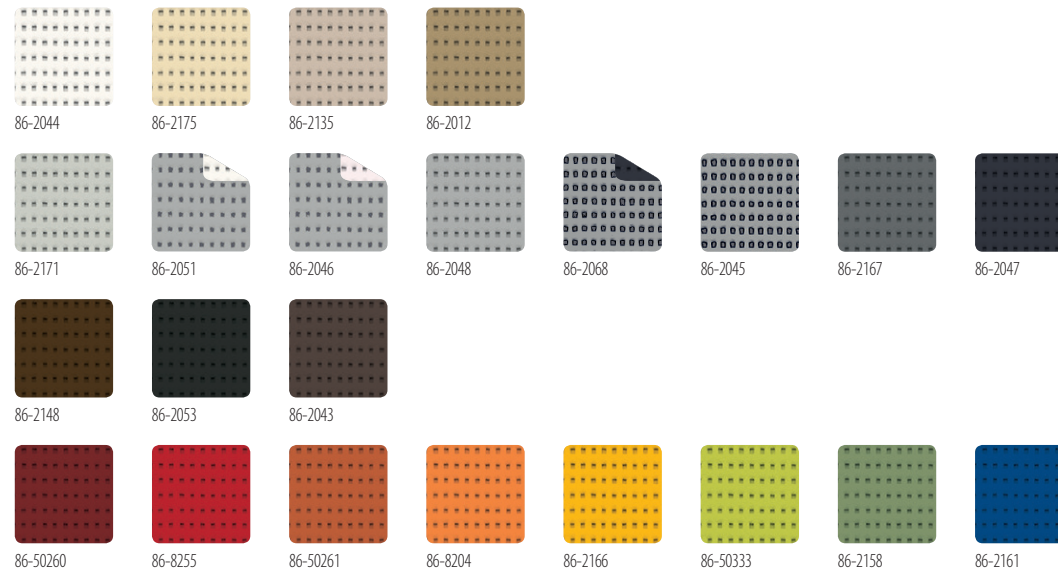


Dostępny w 23 kolorach



Współczynnik otwartości: 14%











Parametry związane z energią słoneczną i światłem (zgodnie z Normą EN 14501)

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	1	86-2044	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	2	86-2175	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	3	86-2135	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	4	86-2012	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	5	86-2171	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	6	86-2051	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	7	86-2046	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	8	86-2048	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	9	86-2068	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	10	86-2045	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	11	86-2167	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	12	86-2047	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	13	86-2148	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	14	86-2053	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	15	86-2043	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	16	86-50260	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	17	86-8255	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	18	86-50261	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	19	86-8204	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	20	86-2166	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	21	86-50333	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	22	86-2158	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	23	86-2161	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●

* Na podstawie współczynnika energii słonecznej obliczonego dla szklenia typu C (g=0.59 - U = 1.2)


○ ○ ○ ○ Bardzo mało ● ● ● ● Mało ● ● ● ● Efekt umiarkowany ● ● ● ● Dobry ● ● ● ● Doskonały

PERGOLE, PERGOLE RZYMSKIE	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE WEWNĘTRZNE	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE ZEWNĘTRZNE	ROLETY ZEWNĘTRZNE
 PERGOLE RZYMSKIE	 ROLETY WOLNOWISZĄCE	 ROLETY MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNE	 ROLETY ZEWNĘTRZNE ZE ZINTEGROWANYM SCREENEM
	 ZASŁONY PANELOWE	 MARKIZY OKIENNE	
	 ROLETY RZYMSKIE	 OSŁONY VARIO VOLANT	
	 ROLETY RZYMSKIE POZIOME	 PANELE OGRODZENIOWE PARAWANY	




Współczynnik otwartości: 8%


Dostępny w 17 kolorach




88-2044




88-2171




88-2048




88-2175




88-50265




88-2135




88-2012




88-50329




88-2167




88-2043




88-2047




88-2053




88-50306




88-50335



88-50333






88-50332



88-50308





Parametry związane z energią słoneczną i światłem (zgodnie z Normą EN 14501)

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	1	88-2044	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	2	88-2171	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	3	88-2048	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	4	88-2175	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	5	88-50265	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	6	88-2135	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	7	88-2012	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	8	88-50329	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	9	88-2167	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	10	88-2043	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	11	88-2047	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	12	88-2053	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	13	88-50306	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	14	88-50335	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●
	15	88-50333	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	16	88-50332	● ● ● ●	○ ○ ○ ○	● ● ● ●
	17	88-50308	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ●

* Na podstawie współczynnika energii słonecznej obliczonego dla szklenia typu C (g=0.59 - U = 1.2)

○ ○ ○ ○ Bardzo mało ● ○ ○ ○ Mało ● ● ● ● Efekt umiarkowany ● ● ● ● Dobry ● ● ● ● Doskonały

PERGOLE, PERGOLE RZYMSKIE	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE ZEWNĘTRZNE
 PERGOLE RZYMSKIE	 ROLETY MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNE
	 MARKIZY OKIENNE
	 PANELE OGRODZENIOWE PARAWANY




Współczynnik otwartości: 4%


Dostępny w 21 kolorach



96-8102



96-50843




96-1103



96-8861




96-2135




96-50272



96-2171



96-50850




96-2043




96-50849




96-8255




96-50261



96-50845



96-50846



96-50848




96-50847




96-50851



96-2161



96-50844









96-2047



96-8450

Parametry związane z energią słoneczną i światłem (zgodnie z Normą EN 14501)

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	1	96-8102	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	2	96-50843	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	3	96-1103	● ● ● ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	4	96-8861	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	5	96-2135	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ○
	6	96-50272	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	7	96-2171	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	8	96-50850	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	9	96-2043	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	10	96-50849	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	11	96-8255	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	12	96-50261	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	13	96-50845	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ● ● ○
	14	96-50846	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	15	96-50848	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	16	96-50847	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	17	96-50851	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	18	96-2161	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	19	96-50844	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	20	96-2047	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○
	21	96-8450	● ● ● ●	● ● ● ○	● ● ● ○

* Na podstawie współczynnika energii słonecznej obliczonego dla szklenia typu C (g=0.59 - U = 1.2)

○ ○ ○ ○ Bardzo mało ● ○ ○ ○ Mało ● ● ● ○ Efekt umiarkowany ● ● ● ● Dobry ● ● ● ● Doskonały


OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE WEWNĘTRZNE



ROLETY WOLNOWISZĄCE



ŻALUZJE PIONOWE



ZASŁONY PANELOWE



ROLETY RZYMSKIE



ROLETY RZYMSKIE POZIOME



Współczynnik otwartości: 3%

Dostępny w 30 kolorach


Kolor / Alu




99-2055



99-50285



99-50288



99-50287



99-50286




99-50289



99-50290




99-50291



99-50292



99-50293




99-50294




99-50295




99-50300



99-50299



99-2073



99-50296



99-50297



99-50298



99-50284



99-2058




99-2059



99-2068

Kolor / Kolor



99-2044



99-50303



99-50265



99-50305



99-50301




99-2011



99-2047

Kolor / Biały












99-2115

Parametry związane z energią słoneczną i światłem (zgodnie z Normą EN 14501)

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA WEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
Kolor / Alu					
	1	99-2055	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	2	99-50285	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	3	99-50288	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	4	99-50287	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	5	99-50286	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ● ○ ○
	6	99-50289	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	7	99-50290	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	8	99-50291	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	9	99-50292	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	10	99-50293	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	11	99-50294	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○




KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA WEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
Kolor / Alu					
	12	99-50295	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	13	99-50300	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	14	99-50299	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	15	99-2073	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	16	99-50296	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	17	99-50297**	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	18	99-50298**	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	19	99-50284	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	20	99-2058	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	21	99-2059	● ○ ○ ○	● ● ○ ○	● ● ○ ○
	22	99-2068**	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA WEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
Kolor / Kolor					
	23	99-2044	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	24	99-50303	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	25	99-50265	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	26	99-50305	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
	27	99-50301	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	28	99-2011	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
	29	99-2047	○ ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○
Kolor / Biały					
	30	99-2115	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ● ● ○

* Na podstawie współczynnika energii słonecznej obliczonego dla szklenia typu C (g=0.59 - U = 1.2)


** Dla referencji 99-2068, 99-50297 oraz 99-50298 efektywność powierzchni Alu jest różna. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją techniczną.

○ ○ ○ ○ Bardzo mało ● ○ ○ ○ Mało ● ● ○ ○ Efekt umiarkowany ● ● ● ○ Dobry ● ● ● ● Doskonały


MATERIAŁY ZACIEMNIAJĄCE ZEWNĘTRZNE	MATERIAŁY ZACIEMNIAJĄCE WEWNĘTRZNE
 ROLETY MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNE	 ROLETY WOLNOWISZĄCE
	 ZASŁONY PANELOWE




Soltis Opaque B92
Dostępny w 6 kolorach




B92-1044




B92-2135




B92-2171



B92-1046



B92-1045



B92-1043

Soltis Opaque B99
Dostępny w 9 kolorach



B99-50348



B99-50285



B99-50287



B99-50288



B99-50284



B99-50613



B99-50358



B99-50354




B99-50614

Soltis Opaque B92

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 CAŁKOWITE ZACIEMNIENIE
	1	B92-1044	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	2	B92-2135	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	3	B92-2171	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	4	B92-1046	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	5	B92-1045	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	6	B92-1043	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

Soltis Opaque B99

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	 KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA WEWNĘTRZNA)	 KONTROLA OLSNIENIA	 CAŁKOWITE ZACIEMNIENIE
	1	B99-50348	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	2	B99-50285	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	3	B99-50287	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	4	B99-50288	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	5	B99-50284	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	6	B99-50613	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	7	B99-50358	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	8	B99-50354	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●
	9	B99-50614	○ ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ●





* Na podstawie współczynnika energii słonecznej obliczonego dla szklenia typu C (g=0.59 - U = 1.2)

○ ○ ○ ○ Bardzo mało ● ○ ○ ○ Mało ● ● ○ ○ Efekt umiarkowany ● ● ● ○ Dobry ● ● ● ● Doskonały


Serge Ferrari

Soltis
Opaque 6002

Flexlight
Lodge 6002

MATERIAŁY ZACIEMNIAJĄCE ZEWNĘTRZNE	PERGOLE, PERGOLE RZYMSKIE
 ROLETY MATERIAŁOWE ZEWNĘTRZNE	 PERGOLE STAŁE
	 PERGOLE Z DACHEM ZWIJANYM I PRZESUWNYM
	 PERGOLE RZYMSKIE


Soltis Opaque 6002
Dostępny w 3 kolorach



6002-20213



6002-20211



6002-20209


Flexlight Lodge 6002
Dostępny w 12 kolorach




6002-20183




6002-10387




6002-20201




6002-20191




6002-20165



6002-20001



6002-20024



6002-20205




6002-20189



6002-20007



6002-20184



6002-20186



Parametry związane z energią słoneczną i światłem (zgodnie z Normą EN 14501)

Soltis Opaque 6002

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	OCHRONA PRZED UV	KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	KONTROLA OLSNIENIA
	1	6002-20213	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	2	6002-20211	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	3	6002-20209	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

* Na podstawie współczynnika energii słonecznej obliczonego dla szklenia typu C (g=0.59 - U = 1.2)

○ ○ ○ ○ Bardzo mało ● ○ ○ ○ Mało ● ● ○ ○ Efekt umiarkowany ● ● ● ○ Dobry ● ● ● ● Doskonaly

Flexlight Lodge 6002

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	OCHRONA PRZED UV	KOMFORT TERMICZNY* (APLIKACJA ZEWNĘTRZNA)	KONTROLA OLSNIENIA
	1	6002-20183	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ○ ○
	2	6002-10387	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ○ ○
	3	6002-20201	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ○
	4	6002-20191	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	5	6002-20165	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	6	6002-20001	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	7	6002-20024	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	8	6002-20205	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	9	6002-20189	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	10	6002-20007	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	11	6002-20184	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	12	6002-20186	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

PERGOLE, PERGOLE RZYMSKIE



PERGOLE STAŁE



PERGOLE Z DACHEM ZWIJANYM I PRZESUWNYM



PERGOLE RZYMSKIE

Dostępny w 5 kolorach



W96-8102




W96-1103



W96-8861









W96-2171



W96-2047



Parametry związane z energią słoneczną i światłem (zgodnie z Normą EN 14501)

KOLORYSTYKA	Nr	KOD	OCHRONA PRZED UV	 KONTROLA OLSNIENIA	 WIDOCZNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
	1	W96-8102	● ● ● ●	● ● ● ○	○ ○ ○ ○
	2	W96-1103	● ● ● ●	● ● ● ○	○ ○ ○ ○
	3	W96-8861	● ● ● ●	● ● ● ○	○ ○ ○ ○
	4	W96-2171	● ● ● ●	● ● ● ○	○ ○ ○ ○
	5	W96-2047	● ● ● ●	● ● ● ○	○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ Bardzo mało ● ○ ○ ○ Mało ● ● ● ○ Efekt umiarkowany ● ● ● ● Dobry ● ● ● ● Doskonały